



→ Distanzring



Hinweis

Einsatz von mehreren Distanzringen ist bei gesicherter Standfestigkeit möglich.





- > Einsatzbereich: zur Erhöhung der Einschraubgleiter um 10 mm
- > Werkstoff: Kunststoff
- > Montage: zum Einstecken unter den Einschraubgleiter

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	637.76.422

Abpackung: 1, 20 oder 100 Stück

→ ABS-Einsatz






- > Einsatzbereich: für empfindliche Böden und schwere Konstruktionen
- > Werkstoff: Kunststoff
- > Montage: zum Einstecken unter den Einschraubgleiter
- > Funktion: erhöht die Höheneinstellmöglichkeit von 80 auf 110 kg

Farbe	Artikel-Nr.
grau	637.76.423

Abpackung: 20 oder 100 Stück

→ Schallentkopplung





- > Einsatzbereich: zur Schallentkopplung
- > Werkstoff: Kunststoff
- > Montage: zum Einstecken unter den Einschraubgleiter
- > Funktion: verringert die Schallübertragung von Elektrogeräten durch den Korpus in den Boden

Farbe	Artikel-Nr.
grau	637.76.424

Abpackung: 20 oder 100 Stück

→ Sockelblendenhalter





- > Einsatzbereich: zur Befestigung der Sockelblende
- > Werkstoff: Kunststoff
- > Montage: zum Einstecken in Befestigungsplatten

verwendbar für	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
16-mm-Blende	20	637.47.491
19-mm-Blende	1 oder 20	637.47.490

Sockelhöhe = H - 5 bis 10 mm


→ Sockelblendenclips

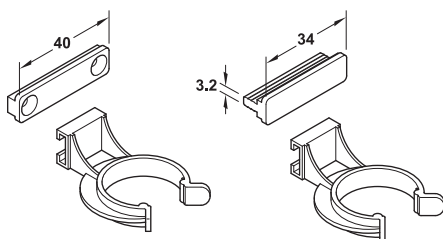

zum Schrauben

zum Einpressen

zum Einschlagen



- > Werkstoff: Kunststoff

Montage	Artikel-Nr.
zum Schrauben	637.38.054
zum Einpressen für Nutmaß 3 mm	637.38.063
zum Einschlagen mit vormontierten Nägeln	637.38.050

Abpackung: 20 oder 100 Stück

Hinweis

Einsetzbar ab Bauhöhe H = 80 mm.

Befestigungsplatte	► MB 12.111
Rohr mit Einschraubgleiter	► MB 12.111
Verstellwerkzeug Häfele AXILO® 78	► MB 12.110