


VS TAL[®] Larder 500

PRODUKTINFORMATION / *PRODUCT INFORMATION*


**VAUTH
SAGEL**

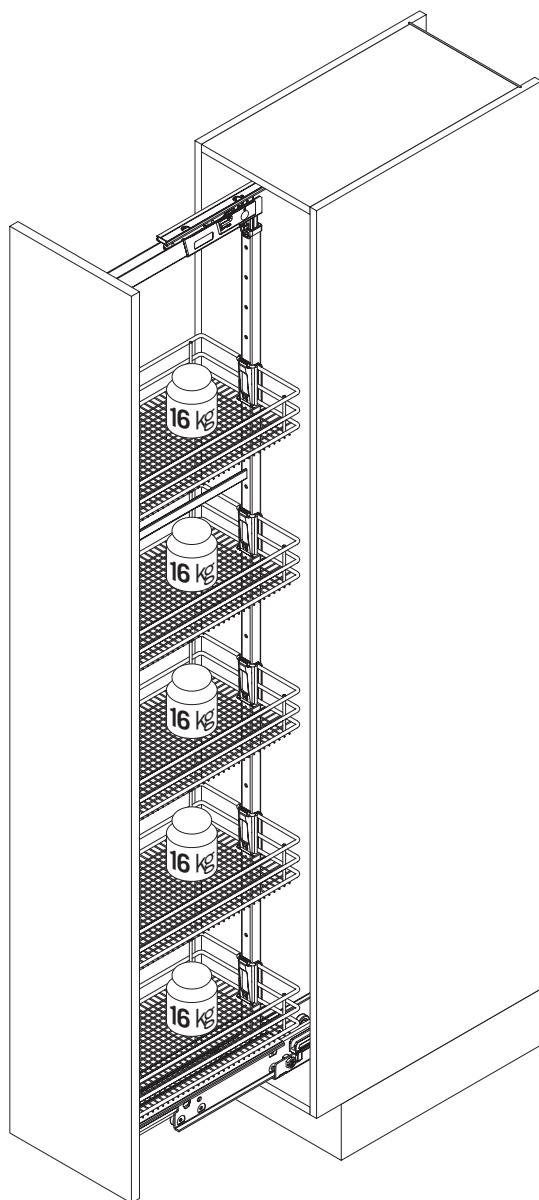

Zuladung System:
System payload capacity:



Σ = max. 80 kg

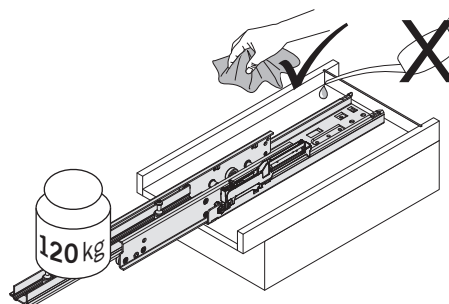


**VAUTH
SAGEL**
QUALITY
MADE IN GERMANY




HINWEIS: Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, muß der Schrank fest mit der Wand verbunden werden. Entsprechendes Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang. Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor.

PLEASE NOTE: The cabinet must be securely fastened to the wall to prevent it from tilting. Appropriate fixing material is not supplied with the fitting. We reserve the right to make technical changes and to improve product specifications.

KOMPONENTENÜBERSICHT
OVERVIEW OF PARTS

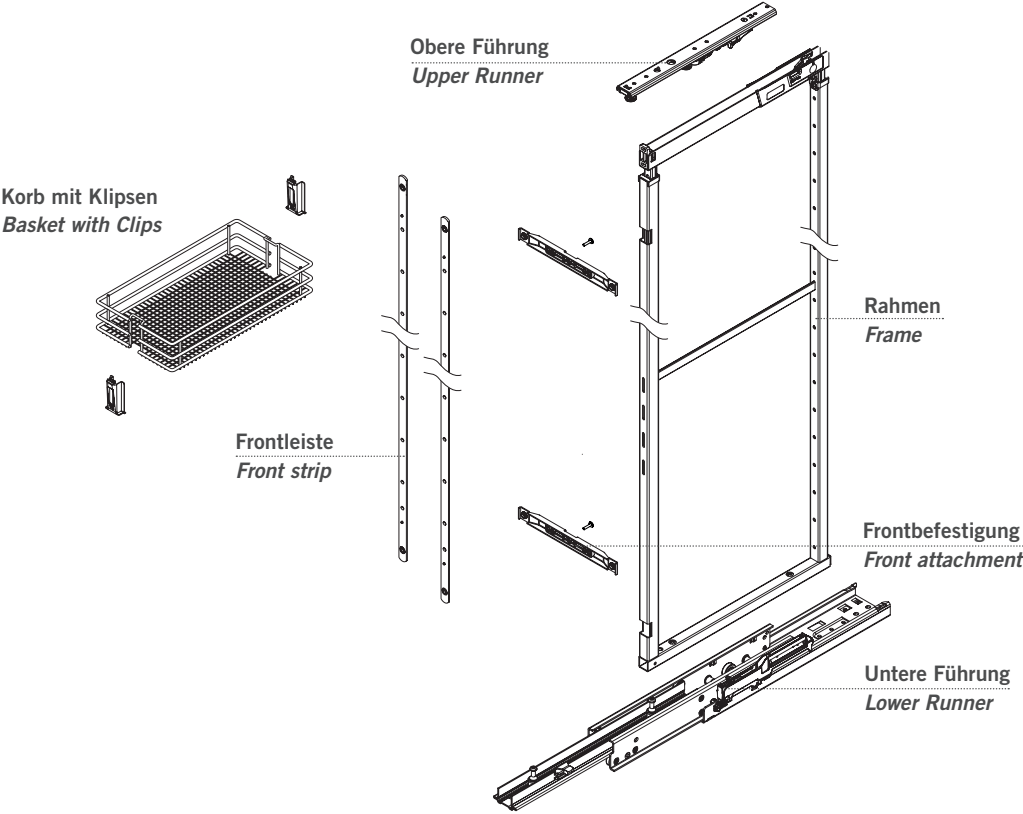

Korpusmaße:
Cabinet dimensions:




Produktname Product Name	Einbaumaße, Höhen Installation dimensions, heights	Anzahl Körbe Amount baskets
VS TAL® Larder 1	650 mm - 950 mm	2
VS TAL® Larder 2	950 mm - 1200 mm	3
VS TAL® Larder 3	1200 mm - 1450 mm	4
VS TAL® Larder 4	1450 mm - 1700 mm	4
VS TAL® Larder 5	1700 mm - 1950 mm	5
VS TAL® Larder 6	1900 mm - 2140 mm	5
VS TAL® Larder 7	2140 mm - 2330 mm	7


Ausführung:
Finish:

Beschlag/Fitting	Körbe/Baskets
• RAL 9006 silber Klarlack RAL 9006 silver, clear finish • Lavagrau/lava grey	• RAL 9006 silber Klarlack RAL 9006 silver, clear finish • Chrom (außer Planero®) Chrome (except Planero®) • Lavagrau/lava grey


Korbvarianten: (Korpus) K 300 / 400 / 450 / 500
Basket variants: (Cabinet) C 300 / 400 / 450 / 500

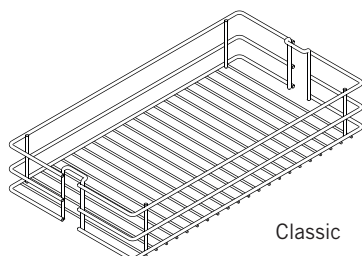


Classic

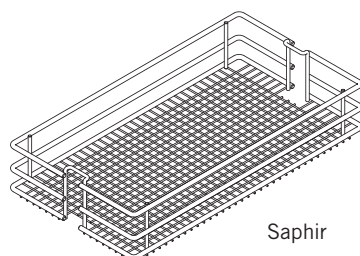


Saphir

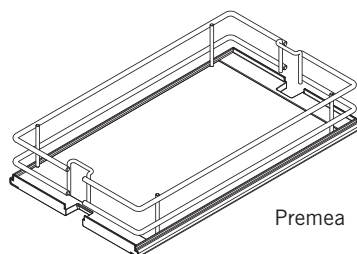

Premea

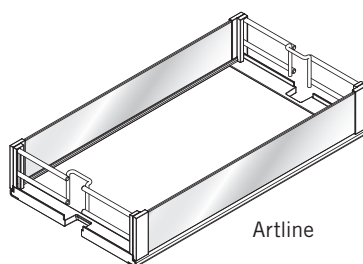

Artline

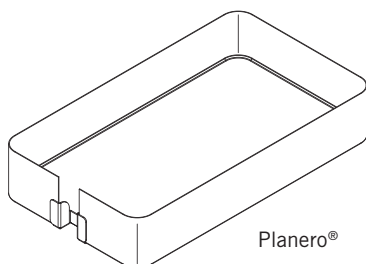


Planero®


Korbmaße:
Basket dimensions:

Korpus <i>Cabinet</i>	Korbbreite <i>Basket width</i>	Korbtiefe <i>Basket depth</i>	Korbtiefe <i>Basket depth</i> Planero®	Korbhöhe <i>Basket height</i>	Korbhöhe <i>Basket height</i> Artline
300	250	460	440	80	85
400	350	460	440	80	85
450	400	460	440	80	85
500	450	460	440	80	-

Korbteiler für Classic, Saphir und Premea
Basket divider for Classic, Saphir and Premea



Korpus 300 mm



Korpus 400 mm

ANWENDUNGSBEREICH:

Das Auszugssystem VS TAL® Larder ist für den Einsatz in Küchen-, Bad-, Wohn- und Büromöbeln im privaten und gewerblichen Bereich geeignet. Bei einer sachgerechten Verarbeitung eignet sich das System für Möbel nach DIN 14749.

BELASTBARKEIT:

Das Auszugssystem VS TAL® Larder ist für eine Belastbarkeit von 120 kg auf der unteren Führung ausgelegt. Dies beinhaltet das Systemgewicht, d.h. Rahmen und Ablageelemente, sowie das eingelagerte Gut.

Die maximale Zuladung des einzelnen Ablageelementes beträgt 16 kg, die maximale Zuladung aller Ablageelemente zusammen beträgt 80 kg.

AUSZIEHSICHERUNG:

Das Auszugssystem VS TAL® Larder beinhaltet eine Ausziehsicherung und erfüllt die Anforderungen der Anschlagprüfung nach DIN EN 15338.

MAXIMALE HÖHE DER FRONT:

An dem Auszugssystem VS TAL® Larder darf die Blendenhöhe die angegebene Nischenhöhe um maximal 300 mm überschreiten.

KORROSIONSPRÜFUNG:

Das Auszugssystem VS TAL® Larder erfüllt die Korrosionsanforderungen laut DIN EN 15338, 72 Stunden Schwitzwassertest nach DIN EN 6270.

SCOPE OF APPLICATION:

The pull-out system VS TAL® Larder is for use in kitchen, bathroom, living and office furniture suitable for private and commercial use. If processed correctly, the system is suitable for furniture according to DIN 14749.

DURABILITY:

The pull-out system VS TAL® Larder is for a load capacity of 120 kg on the lower guide designed. This includes the system weight, i.e. frame and storage elements, as well as that stored goods.

The maximum load of the individual storage element is 16 kg, the maximum load all storage elements together is 80 kg.

EXTENSION LOCK:

The VS TAL® Larder pull-out system includes pull-out protection and meets the requirements the impact test according to DIN EN 15338.

MAXIMUM HEIGHT OF THE FRONT:

On the VS TAL® Larder pull-out system, the panel height may be the specified niche height exceed a maximum of 300 mm.

CORROSION TEST:

The pull-out system VS TAL® Larder fulfills the corrosion requirements according to DIN EN 15338, 72 hours of condensation water test according to DIN EN 6270.