




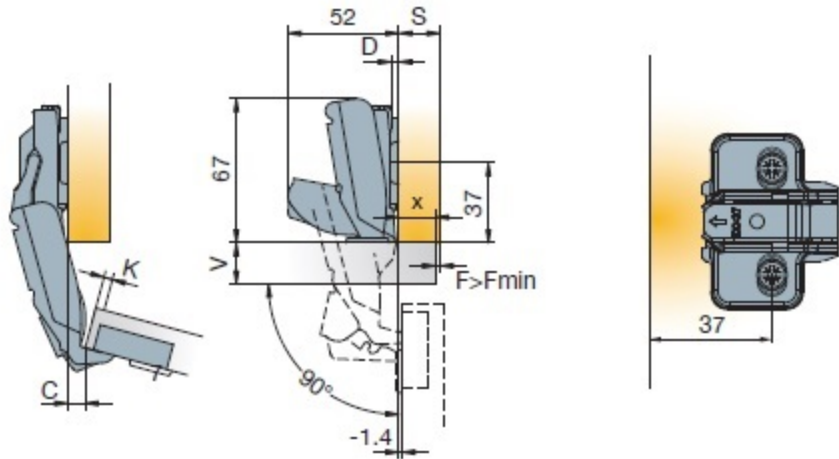


Obrázok zobrazuje aplikáciu s
podložkou $D=0\text{mm}$.
V pozícii otvorenia 90° je vzdialenosť
dvierok od boku 1.4mm

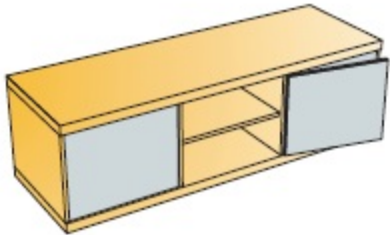


Nastavenie tlmenia




Nastavenie dvierok




+3/-1mm




+2/-2mm



+4/-1mm







**"3WAY" naklipnutie v 3
smeroch umožňuje intuitívnu
montáž**




**Jednoduchá inštalácia dverí aj
pri 4-5 závesoch**




**Vysoko tolerantné -
spoľahlivé zatváranie a
tlmenie dvierok aj v prípade
vychýlenia**

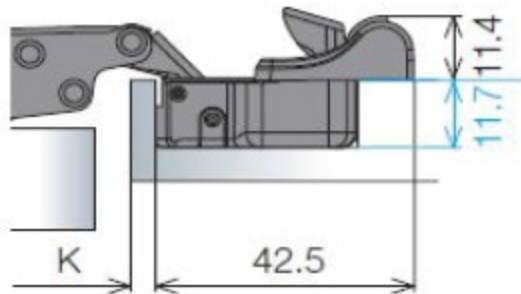


**Nízka hĺbka vŕtania misky závesu
umožňuje aplikáciu dvierok od
hrúbky 15mm**

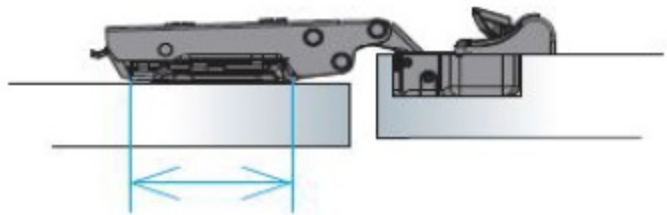

**Tuhé pripojenie závesu k
podložke zaistí stabilitu a
rovnakú výkonnosť**

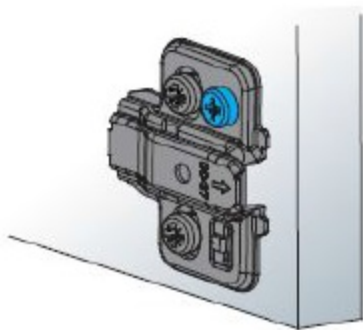

**Excentrické ľahko prístupné
nastavenie podložky aj pre
koncových užívateľov**

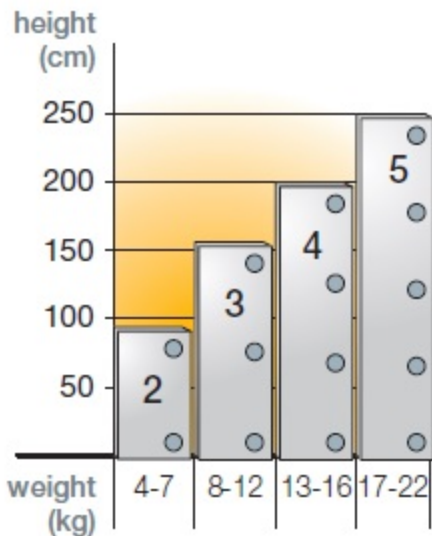

T-type