


Vnútrotný výsuv – reling – C



- Vnútrotný výsuv s relingom
- Boky z ocele a ušľachtilej ocele
- Rovný zvnútra i zvonka
- Štíhly bok 12.8 mm
- Synchronný ľahučký chod
- S integrovaným, prepínateľným tlmením **BLUMOTION S** na jemné a tiché dovretie, kombinovateľným so **SERVO-DRIVE** alebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Montáž čela bez použitia náradia
- Nastavenie čela v boku v troch smeroch

Webový kód
DQBTLA

Priestorové požiadavky

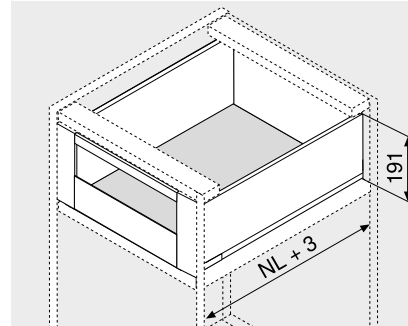

NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Korpusové lišty ľavé/pravé	
	Vyhotovenie	BLUMOTION S
Menovitá dĺžka	Dynamická nosnosť (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Súprava bokov	
	Výška boku (mm)	177
Menovitá dĺžka	Farba	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Pozostáva z:

- 2a 1 x Boky pravé/ľavé
2b 2 x Krytka s vyhlbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c 2 x Krytka

3	Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý	
	Farba	Č. výrobku
	SW-M OG-M CS-M NI	Oceľ
		ZB7C000S

4	Súprava predný diel	
	Farba	Č. výrobku
	SW-M OG-M CS-M	Oceľ
	INGL	Ušľachtilá oceľ
		ZI7.3CS0
		ZI7.3CI0


Pozostáva z:

- 4a 1 x Držiak čela ľavý/pravý
4b 1 x Krytka vonkajšia ľavá/pravá
4c 1 x Krytka vnútorná ľavá/pravá
4e 1 x Držiak
4f 4 x Skrutky

5	Predná časť bez drážky	
	Farba	Č. výrobku
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		ZV7.1043C01

Vhodné do šírky korpusu KB max. 1200 mm

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 126 mm

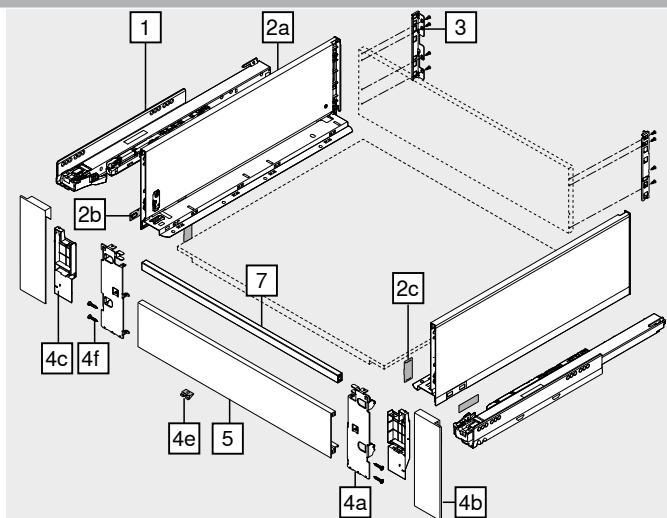

7	Pričný reling	
	Farba	Č. výrobku
	SW-M OG-M CS-M ELEO	Dĺžka (mm)
		1080
		ZR7.1080U

Vhodné do šírky korpusu KB max. 1200 mm

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 90 mm

Príslušenstvo

–	Upevňovacia skrutka (skrutka s plochou hlavou)	
	Priemer (mm)	Č. výrobku
	Ø 4.0	15.0
		61D.1500

Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do chrbtov a bokov skrutky s plochou hlavou

–	Systémové skrutky	
	Priemer (mm)	Č. výrobku
	Ø 6.0	14.5
		661.1450.HG

Na spojenie korpusovej lišty s korpusom

Farba	Farba	
SW-M	Hodvábna biela matná	INGL
OG-M	Orion sivá matná	NI
CS-M	Karbónová čierna matná	ELEO
		Antikor odolný voči odtlačkom prstov
		Poniklované
		Vzhľad eloxovaného antikoru