

Speciální závěs

- ▶ Středový závěs
- ▶ Pro skládané dveře, úhel otevření 180°





- ▶ Středový závěs pro skládané dveře
- ▶ Pro dveře tloušťky od 15 mm
- ▶ Vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- ▶ Mezera je plynule seřiditelná od vlasové velikosti až do + 4 mm, plochy stále lícují.
- ▶ Krokové nastavení přesazení osy otáčení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný


Středový skládací závěs s nastavitelným, přesazeným čepem

Montáž misky	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	0 046 787	10 ks
k zalisování	0 052 095	10 ks
k přišroubování	1 004 126	100 ks
k zalisování	1 001 955	100 ks

Vrtací obraz k našroubování / zalisování


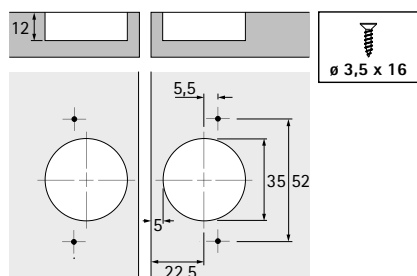


Odskok dveří



Přesazení osy otáčení

Přesazení osy otáčení 0 3 6 mm

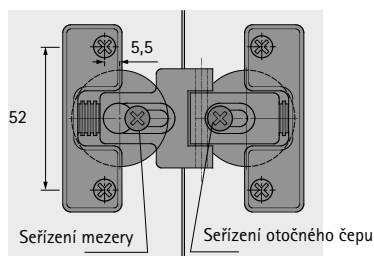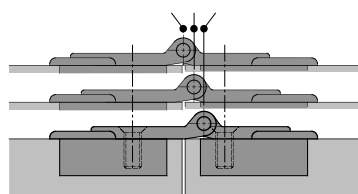

Přesazení osy otáčení mm	Odskok dveří mm
0	0
3	6
6	12

Příklad pro mezeru = 3 mm



hettich.com/short/a2c038