




Potreba miesta v kopruse

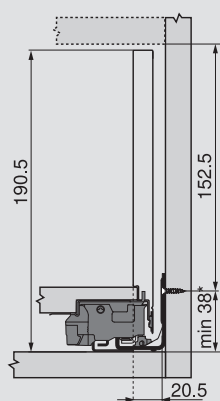

Montážne rozmery chrbta

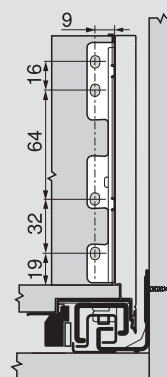

Rozmery prírezu pre sklo



$X = LW - 80 \text{ mm}$

*Y = nízky zasúvací prvok: 70 mm


*Y = vysoký zasúvací prvok: 138 mm

V kombinácii s LEGRABOX sa podľa normy (DIN EN 14749, vydanie z novembra 2005) nepredpisuje bezpečnostné sklo.

Opracovaná úprava hrany
leštená plocha so zrazením
1 mm $\pm 0.5 \text{ mm}$.


Poloha upevnenia korpusových lišt skrutkami – 40 kg

menovitá dĺžka NL (mm)

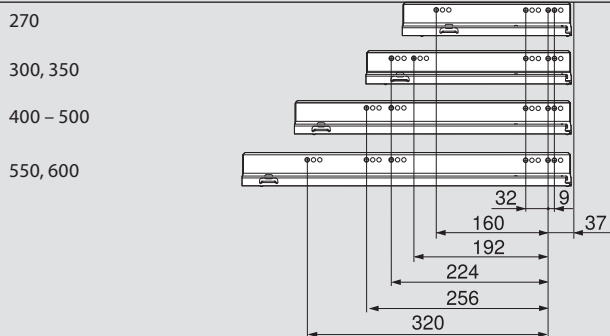


Poloha upevnenia korpusových lišt skrutkami – 70 kg

menovitá dĺžka NL (mm)

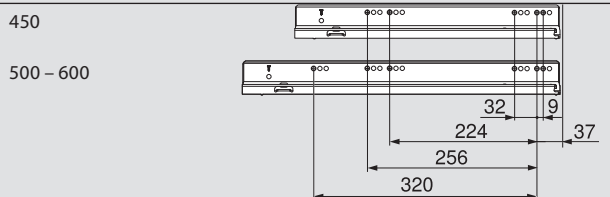


min. svetlá hĺbka korpusu = menovitá dĺžka NL + 3 mm


Rozmery prírezov na 16 mm drevotrieskové dosky



KB šírka korpusu
LW svetlá šírka korpusu
NL menovitá dĺžka



chrát
148 mm

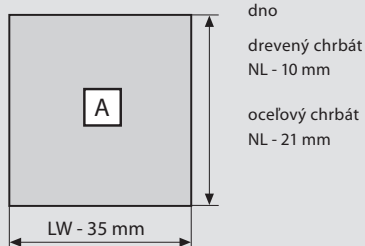

dno
drevený chrát
NL - 10 mm
oceľový chrát
NL - 21 mm



rozmer polodrážky

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty na samostatný bok korpusu