





Presah čela max.




16/19 mm

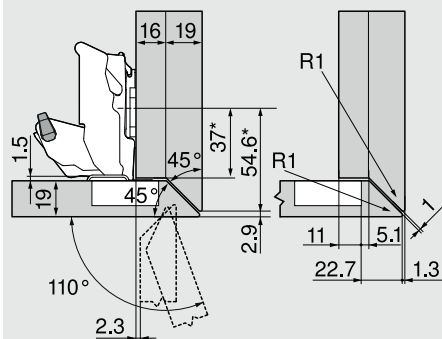

19/19 mm

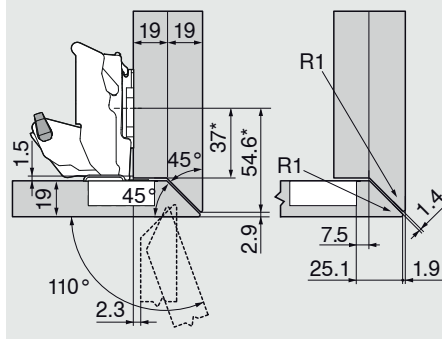

34 mm



Záves na naloženú konštrukciu

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Označenie	Uhol otvorenia	Č. výrobku
Obmedzovač uhla otvorenia	110°	70T7553

Záves na naloženú konštrukciu

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Označenie	Uhol otvorenia	Č. výrobku
Obmedzovač uhla otvorenia	110°	70T7553

Záves na naloženú konštrukciu

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Označenie	Uhol otvorenia	Č. výrobku
Obmedzovač uhla otvorenia	110°	70T7553


Pri samostatne stojacom korpuse môže byť ľubovoľná hrúbka čela FD

Pri čelách zavesených vedľa seba alebo korpuse stojacom pri stene odporúčame skúšobnú montáž


Aplikácie s polodrážkou




10 mm

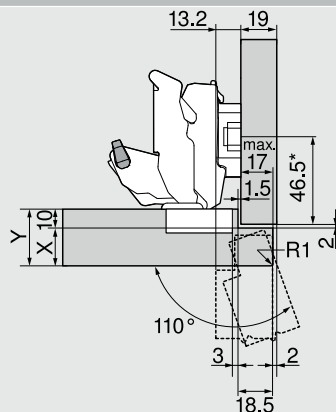

13 mm

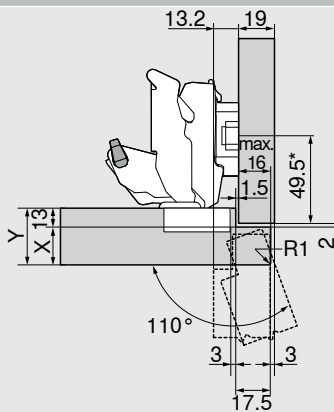

16 mm

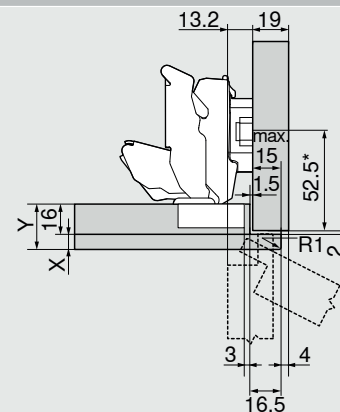

Záves na polonaložené dvere

Označenie	Zvýšenie (mm)	Č. výrobku
Montážna podložka	6	175H9160

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Označenie	Uhol otvorenia	Č. výrobku
Obmedzovač uhla otvorenia	110°	70T7553

Situácia v korpuse	X max. (mm)	Y max. (mm)
--------------------	-------------	-------------

Number of people	1st class (p1)	2nd class (p2)
	18	28
	20	30
	25	35

Záves na polonaložené dvere

Označenie	Zvýšenie (mm)	Č. výrobku
Montážna podložka	6	175H9160

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Označenie	Uhol otvorenia	Č. výrobku
Obmedzovač uhla otvorenia	110°	70T7553

Situácia v korpuse	X max. (mm)	Y max. (mm)
--------------------	-------------	-------------

Diagram	Number of Squares	Number of Circles
	16	29
	17	30
	17	30

Záves na polonaložené dvere

Označenie	Zvýšenie (mm)	Č. výrobku
Montážna podložka	6	175H9160

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Situácia v korpuse	X max. (mm)	Y max. (mm)
--------------------	-------------	-------------

Diagram	Area (sq. units)	Perimeter (units)
	8	24
	8	24
	8	24