


VS CORNERSTONE® Maxx

PRODUKTINFORMATION
PRODUCT INFORMATION

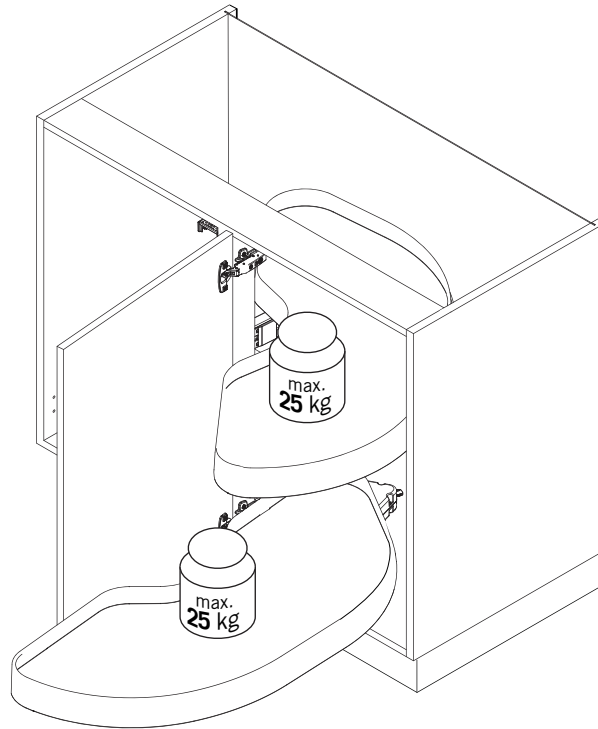

Ausführung: rechts
Installation version: right hand

Belastung pro Boden: = max. 25 kg
Load capacity per shelf:



HINWEIS: Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maße in mm.

PLEASE NOTE: We reserve the right to make technical changes and to improve product specifications. All measurements in millimeters.

KOMPONENTENÜBERSICHT OVERVIEW OF PARTS




Kunststoffabdeckung
Plastic Cover Plate




Traversenplatte
Traverse Plate




Tragarm
Supporting Arm





Standrohr
Fixing pole





Erweiterung Standrohr (links und rechts montierbar)
Extension pole (for unhanded installation)

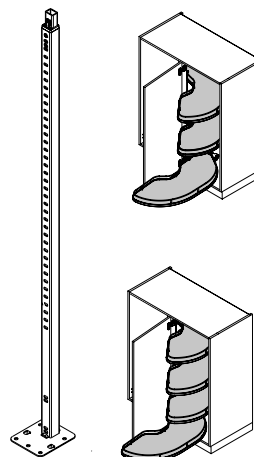

Standrohr für drei bis vier Tablare
Extension pole for three to four shelves





Traversenplatte mit
Blindseitenbefestigung
Traverse plate with
blind side fixing

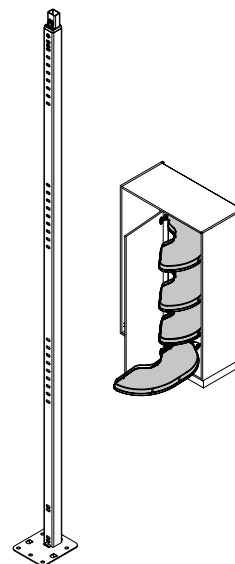


Standrohr für bis zu vier Tablare
Extension pole for up to four shelves

Korpusmaße:
Cabinet dimensions:

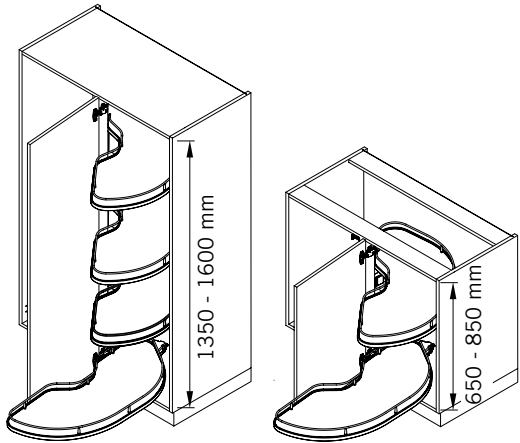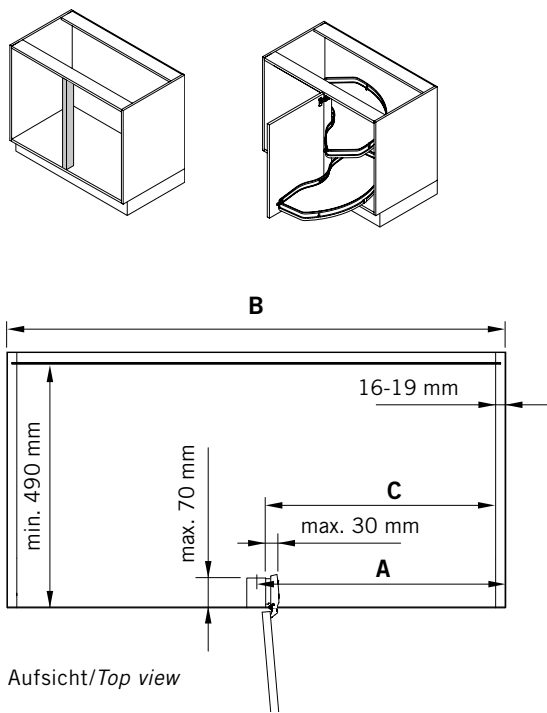

A	B min.	C
400	800	361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Tablarvarianten:
Shelf variants:

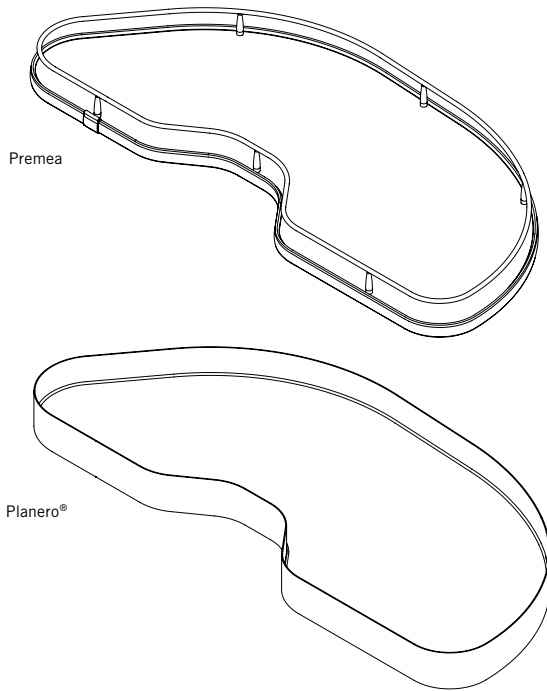

Tablarmaße:
Shelf dimensions:

	Tablerbreite Shelf width				Tablartiefe Shelf depth				Tablarhöhe Shelf height
Türbreite Door width	400	450	500	600	400	450	500	600	alle/all
Premea	739	838	939	937	332	377	427	464	61
Planero®	739	838	939	937	332	377	427	464	65

Ausführung:
Finish:

Farbe Colour	Beschlag Fitting	Tablare Shelves Premea, Planero®
Silber (RAL 9006) Silver (RAL 9006)	Silber, Klarlack Silver, clear finish	Silber, Klarlack Silver, clear finish
Wei (RAL 9010) White (RAL 9010)	Wei (RAL 9010) White (RAL 9010)	Wei (RAL 9010) White (RAL 9010)
Lavagrau Lava grey	Anthrazit Anthracite	Anthrazit Anthracite

ANWENDUNGSBEREICH:

Das Auszugssystem VS CORNERSTONE® Maxx ist für den Einsatz in Küchen-, Bad- und Wohnmöbeln im privaten und gewerblichen Bereich geeignet.

Bei einer sachgerechten Verarbeitung eignet sich das System für Möbel nach DIN 14749.

BELASTBARKEIT:

Die maximale Zuladung des Auszugssystems VS CORNERSTONE® Maxx beträgt 25 kg pro Ablage.

AUSZIEHSICHERUNG:

Das Auszugssystem VS CORNERSTONE® Maxx beinhaltet eine Ausziehsicherung und erfüllt die Anforderungen der Anschlagprüfung nach DIN EN 15338.

MAXIMALE HÖHE DER FRONT:

Die Front hat keinen Einfluss auf die Funktion des Auszugssystems VS CORNERSTONE® Maxx. Hier sind keine Grenzen vorgegeben.

KORROSIONSPRÜFUNG:

Das Auszugssystem VS CORNERSTONE® Maxx erfüllt die Korrosionsanforderungen laut DIN EN 15338, 72 Stunden Schwitzwassertest nach DIN EN 6270.

SCOPE OF APPLICATION:

The pull-out system VS CORNERSTONE® Maxx is for use in kitchen, bathroom, living and office furniture suitable for private and commercial use. If processed correctly, the system is suitable for furniture according to DIN 14749.

DURABILITY:

The VS CORNERSTONE® Maxx allows a maximum load of the individual tray of 25 kg.

EXTENSION LOCK:

The VS CORNERSTONE® Maxx pull-out system includes pull-out protection and meets the requirements the impact test according to DIN EN 15338.

MAXIMUM HEIGHT OF THE FRONT:

The front has no influence on the function of the VS CORNERSTONE® Maxx pull-out system. There are no limits here.

CORROSION TEST:

The pull-out system VS CORNERSTONE® Maxx fulfills the corrosion requirements according to DIN EN 15338, 72 hours of condensation water test according to DIN EN 6270.