

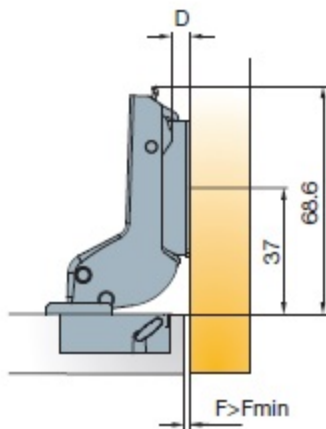
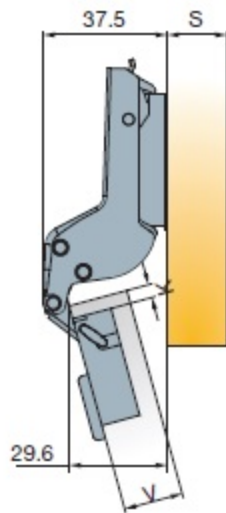



Nastavenie dvierok




+3/-1mm






+2/-2mm



+4/-1mm









**"3WAY" naklipnutie v 3
smeroch umožňuje intuitívnu
montáž**




**Jednoduchá inštalácia dverí aj
pri 4-5 závesoch**




**Vysoko tolerantné -
spoľahlivé zatváranie a
tlmenie dvierok aj v prípade
vychýlenia**

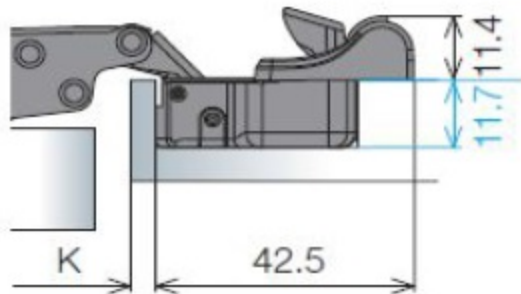


**Nízka hĺbka vŕtania misky závesu
umožňuje aplikáciu dvierok od
hrúbky 15mm**

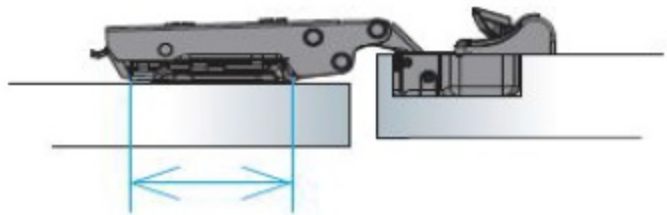

Tuhé pripojenie závesu k podložke zaistí stabilitu a rovnakú výkonnosť

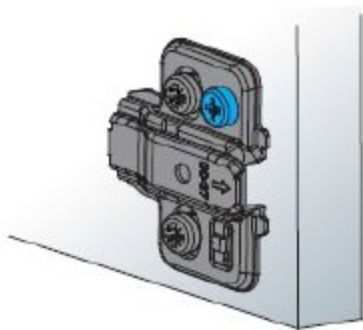

Excentrické ľahko prístupné nastavenie podložky aj pre koncových užívateľov

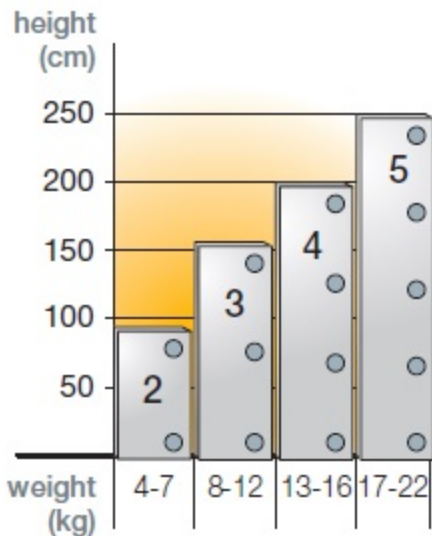

T-type